

HONDA
MARINE

MARINE



DE MEEST INNOVATIEVE MOTOR OP HET WATER

Als 's werelds grootste motorenfabrikant weten wij als geen ander hoe je een geweldige motor bouwt – ongeacht het gebruiksdoel. Meer dan twee derde van de vijf miljoen motoren die we jaarlijks produceren, wordt geleverd aan onze concurrenten en andere fabrikanten. Blijkbaar delen zij onze hoge standaarden.

Wereldwijd vertrouwen miljoenen gebruikers op onze motoren voor talloze toepassingen. Met meer dan 60 jaar ervaring in innovatie, testen, verfijnen – en nog eens testen – weten wij precies wat een motor uitzonderlijk maakt. Al die kennis en expertise verwerken we ook in onze buitenboordmotoren.

INHOUD

- 03 Waarom Honda?
- 05 Honda Marine innovatie
- 07 BF350/BF300
- 09 BF250/BF225/BF200
- 11 BF150/BF135/BF115
- 13 BF100/BF80/BF60
- 15 BF50/BF40/BF30
- 17 BF20/BF15/BF10/BF8
- 19 BF2.3/Honwave
- 21 Toebehoren en rigging







DE KRACHT DIE JE NODIG HEBT, VOOR DE LEVENSTIJL DIE JE WILT HEBBEN



VOOR DE MOMENTEN

Iedereen die een boot bezit en ermee werkt, is er aan verbonden met hart en ziel. Deze vreugde, deze niet aflatende, en overweldigende passie voor een leven op het water, is de brandstof voor alles wat we doen en elk product dat we maken.

VOOR DE AVONTUREN

Er gaat niets boven de vrijheid om je eigen koers te kiezen. Met motoren die ontworpen en gebouwd zijn voor ieders behoefte, kun je elk avontuur, elke reis en elk weekendtochtje zonder aarzeling aan.

VOOR HET LEVEN

Wij maken de meest betrouwbare motoren ter wereld. Dat klinkt indrukwekkend, maar het betekent eigenlijk dat we er staan als het er echt op aankomt. En als het erop aankomt, kiezen mensen voor Honda, keer op keer.

HONDA MARINE INNOVATIE

Bij Honda is nieuwe technologie altijd onze grote passie geweest. Door constant de grenzen te verleggen van het mogelijke, kunnen wij u meer bieden. Meer prestatie, betere brandstofbezuiniging, meer controle. Neem een kijkje bij onze meest recente innovaties om te zien hoe u het meeste uit uw buitenboordmotor kunt halen.



ELKE MOTOR VOOR ELK AVONTUUR

Van 2,3 pk tot de V8 BF350, je vindt altijd de perfecte buitenboordmotor voor het vermogen, de prestaties en de functionaliteit die je nodig hebt. Zoek jouw ideale combinatie van geavanceerde technologische functies, gebruiksgemak, optimale brandstofefficiëntie, vermogen en prijs.

PRESTATIE



VTEC™ - VARIABLE KLEPTIMING EN ELEKTRONISCHE LIFTBESTURING

Optimaliseert de prestaties van de motor door het hele RPM-bereik van de motor heen



PGM-FI - GEPROGAMMEERDE BRANDSTOFINJECTIE

PGM-FI beheert de volledige optimalisatie van de prestatie en betrouwbaarheid van uw motor



ECOMO

Superieure brandstofbezuiniging



BLAST™ - VERHOOGD KOPPEL BIJ LAAG TOERENTAL

Uitstekende prestatie bij planeren



PGM-IG - OOR HONDA GEPROGAMMEERDE ONTSTEKING

Door Honda geprogrammeerde ontsteking regelt het ontstekingstijdstip nauwkeurig voor optimale algemene werking



KRACHTIG LUCHTINLAATSYSTEEM

Uniek systeem met verhoogd motorvermogen en superieure koeling

GEBRUIKSGEMAK



HONDA iST®

Een intelligent motorbesturingssysteem voor vloeiende gasbediening en schakeling



MULTIFUNCTIONELE STUURHENDEL

Afstelbare stuurhendel voor maximaal comfort en gemakkelijk bereikbare besturingselementen



REPETEERSTARTER

Vereenvoudigd en compact voor gemakkelijk starten



CONTRA-ROTERENDE STAARTSTUKKEN

Beter sturen met minder moeite



NMEA 2000®

Vereenvoudigde connectiviteit voor conformiteit met andere NMEA 2000® elektronische apparatuur



TRIM SUPPORT

Automatische trim bediening op basis van motor- of bootsnelheid



CRUISE CONTROL

Pas de bootsnelheid aan met één druk op de knop



AFSTANDBEDIENING

Ergonomische en reactieve afstandsbediening



POWER TRIM AND TILT

Elektrische trim- en kantelinrichting van motor optimaliseert de prestatie



ELEKTRISCHE START

Moeiteloos en gemakkelijk starten



MOTORBESCHERMING EN BEVEILIGING

Controlefunctie motor



UITLAAT DOOR SCHROEFNAAF

Biedt verhoogde stuwkracht en verlaagd geluid



AUTOMATISCHE TILT

Vooraf ingestelde eenvoudige tilt bediening bij stalling of afmeren



TROLLING CONTROL MODE

Geeft nauwkeurige langzame snelheidsregeling

DRAAGBAARHEID



LICHTGEWICHT

Compact, lichtgewicht ontwerp voor gemakkelijk draagcomfort



GEÏNTEGREERDE BRANDSTOFTANK

Verbeterde draagbaarheid en gemak



GEÏNTEGREERDE DRAAGHENDEL

Verbeterd de draagbaarheid



360° STUREN

360° sturen voor vereenvoudigde manoeuvreerbaarheid



FRICTIEREGELING GASHENDEL

Verfijnt de gasklepregeling op de handel

BF350/BF300

DE V8-SERIE. DE NIEUWE STANDAARD VOOR BEST PRESTERENDE BUITENBOORDMOTOREN.

Nu kunt u alles hebben op het water - ultiem comfort gecombineerd met krachtige prestaties. Onze V8-serie biedt technisch geavanceerde buitenboordmotoren waarmee u meer kunt ontdekken, meer kunt beleven en uw tijd op het water naar een heel nieuw niveau kunt tillen. Geniet van de precisie van snelle acceleratie, de zekerheid van intelligent brandstofverbruik en, het allerbelangrijkste, de jarenlange ondersteuning van bewezen Honda engineering.



SPECIFICATIES IN EEN OOGOPSLAG

BF350/300

MOTOR

5 LITER
32 KLEPPEN V8

CILINDERINHOUD

4.952 CM³

GEWICHT

355 KG INCLUSIEF
PROPELLER

VERMOGEN

TUSSEN 300-350 HP

PERFECT VOOR LANGERE, COMFORTABELE AVONTUREN
EN MOEITELOZE VRIJE TIJD

BRANDSTOFVERBRUIK

	Motortoerental (omw/min)	Snelheid (knot)	Brandstof- verbruik (l/h)	MPL
	650	2,8	5,2	0,54
	1.000	5,0	9,6	0,52
	1.500	7,3	19,4	0,38
	2.000	9,0	33,3	0,27
	2.500	16,2	48,4	0,33
EComo	3.000	24,6	53,4	0,46
	3.500	30,8	68,1	0,45
	4.000	36,2	102,2	0,35
	4.500	40,3	124,0	0,33
	5.000	44,9	150,7	0,30
	5.500	50,0	222,7	0,22
	6.000	51,7	244,0	0,21

Ranieri Next 330 LX – 2 x BF350A
Lengte 10,15 m
Gewicht 5.280 kg (zoals getest)

Max vermogen 800 pk
5 Personen – Rustig water
Propeller (16" x 21")

KLEUREN

Deze motoren zijn ook beschikbaar Aquamarine Silver, Grand Prix White of Sporty White. Neem contact op met uw plaatselijke Marine dealer voor meer informatie.



BF350-300

VOORDELEN VAN HET ASSORTIMENT

GEBOUWD VOOR SNELHEID

De V8-motorreeks biedt het meest formidabele vermogen van al onze buitenboordmotoren. Bij lage snelheden zorgt BLAST™ voor een directe en krachtige acceleratie. Voor extra vermogen bij kruissnelheden start u VTEC™ om het piekvermogen te verhogen voor een positieve acceleratie.

ONTWORPEN VOOR EFFICIËNTIE

Het nieuwe onderscheidende ontwerp - een slank silhouet in de kleuren Aquamarine Silver, Grand Prix White of Sporty White - past zich aan verschillende rompvormen en omgevingen aan, terwijl een verbeterde vorm van het staartstuk de onderwaterweerstand vermindert. De ingebouwde technologie zoals ECOmo, Trim Support en een O₂-sensor helpen het brandstofverbruik te optimaliseren, zonder dat dit ten koste gaat van de motorprestaties.

OP MAAT GEMAAKT VOOR GEBRUIKSGEMAK

Bij de nieuwe serie hoort de volledig nieuwe afstandsbediening, waarmee je optimaal gebruik kunt maken van alle intuïtieve functies. Ervaar soepeler varen met Cruise Control en het uitgebreide adaptieve snelheidsbereik, Gebruik vervolgens de automatische Tilt om een standaardtrimhoek in te stellen zodat je de motor niet handmatig hoeft te trimmen bij het aanmeren.



SPECIFICATIES

	BF350	BF300
Type	4-Takt, SOHC, 60° V8, 32 kleppen	
Cilinderinhoud (cc)	4.952	
Boring x Slag (mm)	89 x 99,5	
Volgas Toerenbereik	5.000 - 6.000	
Nominaal Vermogen [kW (PK)]	257,4	220,7
Overbrengingsverhouding	1,79	
Oplaadcapaciteit (A)	70	
Spiegelhoogte (mm)	XDU / XCDU: 638 UDU / UCDU: 765	
Drooggewicht (kg)	XDU / XCDU: 355* UDU / UCDU: 360*	
Motor trim en tilt	Elektrisch trim- en kantelsysteem	
Lengte (mm)	1.121	
Breedte (mm)	650	
Hoogte (mm)	2.145	
Dubbele installatie hart tot hart in (mm)	724	

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

	VTEC™	◆	◆
	BLAST™	◆	◆
	Geprogrammeerde Brandstofinjectie	◆	◆
	ECOmo	◆	◆
	Honda iST®	◆	◆
	Elektrische Start	◆	◆
	Power Trim and Tilt	◆	◆
	Motorbescherming en Beveiliging	◆	◆
	NMEA 2000®	◆	◆
	Counter Rotatie	◆	◆
	Uitlaat Door Schroefnaaf	◆	◆
	Krachtig luchtinlaatsysteem	◆	◆
	Trolling Control Mode	◆	◆
	Cruise Control	◆	◆
	Automatische Tilt	◆	◆
	Trim Support	◆	◆

*Drooggewicht inclusief propeller.

NIEUW

BF250/BF225/BF200

DE V6-SERIE. ONTWIKKELDE TECHNIEK.

Dezelfde technische expertise die Honda al decennialang tot een betrouwbare kracht maakt, vind je terug in onze buitenboordmotoren. Gebouwd om grenzen te verleggen en krachtig te presteren, keer op keer. Het geavanceerde V6-gamma biedt alles voor serieus vaarwerk: snelle acceleratie, slimme brandstofefficiëntie en betrouwbare kracht. Vertrouw op bewezen Honda-kwaliteit, ontwikkeld met jarenlange ervaring.



SPECIFICATIES IN EEN OOGOPSLAG

BF250/225/200

MOTOR

6 CILINDERS

CILINDERINHOUD

3.583 CM³

GEWICHT

VANAF 284 KG

VERMOGEN

TUSSEN 200-250 HP

PERFECT VOOR GROTERE BOTEN EN KRACHTPATSERS

BRANDSTOFVERBRUIK

	Motortoerental (omw/min)	Snelheid (knot)	Brandstof- verbruik (l/h)	MPL
	650	2,9	1,8	1,66
	1.000	4,5	3,2	1,39
	1.500	6,4	5,9	1,09
ECOmo	2.000	7,7	7,5	1,02
	2.500	10,6	12,8	0,82
	3.000	15,1	18,4	0,82
	3.500	20,6	23,9	0,86
	4.000	24,9	31,3	0,80
	4.500	29,7	39,9	0,74
	5.000	32,8	49,2	0,67
	5.500	36,8	63,2	0,58
	6.000	42,0	78,5	0,54
	6.250	42,8	88,8	0,48

4XC HA27 - BF250

Gewicht 1,890 kg (zoals getest)

Kalmte zee zonder wind,
18" pit propeller

KLEUREN

Deze motoren zijn verkrijgbaar in Aquamarine Silver, Grand Prix White en Sporty White. Neem contact op met uw plaatselijke Marine dealer voor meer informatie.



BF250-200



VOORDELEN VAN HET ASSORTIMENT

VERMOGEN OM JE OVERAL TE BRENGEN

Voor werk of plezier, altijd wil je een soepele en stressvrije vaart. Het V6-gamma zorgt daarvoor, met innovatieve technologieën zoals VTEC-regeling, BLAST™-acceleratie en iST, dat een nauwkeurige elektronische motorrespons mogelijk maakt.

BETER VOOR HET MILIEU

Geniet van een indrukwekkend vermogen zonder een hoger brandstofverbruik. De elektronische PGM-FI brandstofinjectie verhoogt de lucht/brandstofverhouding wanneer je accelereert, terwijl ECOmo ervoor zorgt dat de brandstoffefficiëntie bij optimale kruissnelheid gewaarborgd blijft.

MOOI EN STRAK DESIGN

De V6-serie is ontworpen om er net zo strak uit te zien als in het water. De twee scherpe zij-kappen weerspiegelen de prestaties onder de behuizing, waardoor er geen twijfel bestaat over wat je boot allemaal kan bij vol gas.



SPECIFICATIES

	BF250 [†]	BF225 [†]	BF200 [†]
Type	SOHC - 6 cilinders 60° V6 VTEC™, 24 kleppen		OHC - 6 cilinders 60° V6, 24 kleppen
Cilinderinhoud (cc)	3.583		
Boring x Slag (mm)	89 x 96		
Volgas Toerenbereik	5.300 - 6.300		
Nominaal Vermogen [kW (PK)]	183,9	165,5	147,1
Overbrengingsverhouding	2,00 (24/12)		
Oplaadcapaciteit (A)	90		
Spiegelhoogte (mm)	L: 508 X: 635 U: 762		
Drooggewicht (kg)	L: 284 X / XC: 292 U / UC: 297		
Motor trim en tilt	Elektrisch trim- en kantelsysteem		
Lengte (mm)	1.035		
Breedte (mm)	666		
Hoogte (mm)	L: 1.812 X: 1.939 U: 2.066		
Dubbele installatie hart tot hart in (mm)	724		

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

VTEC™	VTEC™	♦	♦	
BLAST™	BLAST™	♦	♦	♦
PGM-FI	Geprogrammeerde Brandstofinjectie	♦	♦	♦
ECOMO	ECOMO	♦	♦	♦
	Honda iST®	♦	♦	♦
	Elektrische Start	♦	♦	♦
	Power Trim and Tilt	♦	♦	♦
	Motorbescherming en Beveiliging	♦	♦	♦
	NMEA 2000®	♦	♦	♦
	Counter Rotatie	♦	♦	♦
	Uitlaat Door Schroefnaaf	♦	♦	♦
	Krachtig luchtinlaatsysteem	♦	♦	♦
	Trolling Control Mode	♦	♦	♦
	Cruise Control	♦	♦	♦
	Automatische Tilt	♦	♦	♦
	Trim Support	♦	♦	♦

[†]BF200/BF225/BF250 met contra-rotatie beschikbaar.

NIEUW

BF150/BF135/BF115

DE KRACHT OM TE PRESTEREN

Deze serie is ontworpen voor grote RIBs en sportboten en is geïnspireerd op het pure gevoel dat je krijgt als je op topsnelheid door het blauwe water scheurt. Met Intelligent Shift and Throttle (iST) technologie, PGM-FI elektronische brandstofinjectie en VTEC™ om de motorprestaties te optimaliseren, krijg je een kleine, fijn afgestelde motor die voor tenders, touring en alles daartussenin soepele en opwindende tochten in het vooruitzicht stelt.



SPECIFICATIES IN EEN OOGOPSLAG

BF150/135/115

MOTOR

4 CILINDERS

CILINDERINHOUD

2.354 CM³

GEWICHT

VANAF 218 KG

VERMOGEN

TUSSEN 115-150 HP

PERFECT VOOR SPEEDBOTEN EN LIEFHEBBERS

BRANDSTOFVERBRUIK

	Motortoerental (omw/min)	Snelheid (knot)	Brandstof- verbruik (l/h)	MPL
	650	3,1	2,1	1,48
	1.000	4,4	4,2	1,04
	1.500	6,4	7,2	0,88
ECOmo	2.000	7,7	12,3	0,62
	2.500	9,6	19,8	0,48
	3.000	15,0	26,0	0,58
	3.500	21,3	31,0	0,69
	4.000	26,7	42,0	0,63
	4.500	30,5	52,0	0,59
	5.000	33,9	78,8	0,43
	5.500	38,0	91,4	0,42
	6.000	49,9	104,0	0,39
	6.200	42,0	106,8	0,39

Idea Marine 80 - 2 x BF150
Lengte 7,99 m
Gewicht 2.000 kg (zoals getest)

Max vermogen 425 pk
2 Personen - Redelijk zware zee
Propeller (14 3/4" x 19")

KLEUREN

Deze motoren zijn verkrijgbaar in Aquamarine Silver, Grand Prix White en Sporty White. Neem contact op met uw plaatselijke Marine dealer voor meer informatie.



BF150-115

VOORDELEN VAN HET ASSORTIMENT

VERFIJND DESIGN. KLAAR VOOR ACTIE.

Verkrijgbaar in Aquamarine Silver, Grand prix White of Sporty White, Het nieuwe slanke design is meer gestroomlijnd en compacter voor nog beter performance. Met de innovaties van ons V8 model, is de controle eenvoudig met intuïtieve vernieuwingen zoals trolling, cruise control, trim support en automatische tilt.

BETROUWBAARHEID EN EFFICIËNTIE

Wij staan bekend om kwaliteit, betrouwbaarheid en techniek die lang meegaat. Wij maken motoren waarop je kunt rekenen voor werk, rust en ontspanning. Elk model zit vol met onze slimme brandstofbesparende technologie, waardoor ze even innovatief als duurzaam zijn.



SPECIFICATIES

	BF150*	BF135*	BF115
Type	DOHC - 4 cilinders 16 kleppen VTEC™ (150)		
Cilinderinhoud (cc)	2.354		
Boring x Slag (mm)	87 x 99		
Volgas Toerenbereik	5.000 - 6.000		
Nominaal Vermogen [kW (PK)]	110,3	99,3	84,6
Overbrengingsverhouding	2,14 (30/14)		
Oplaadcapaciteit (A)	40		
Spiegelhoogte (mm)	L: 508 X: 635		
Drooggewicht (kg)	L: 224 X: 227		
Motor trim en tilt	Elektrisch trim- en kantelsysteem		
Lengte (mm)	913		
Breedte (mm)	618		
Hoogte (mm)	L: 1.688 X: 1.815		
Dubbele installatie hart tot hart in (mm)	660		

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

 VTEC™	VTEC™	♦		
 BLAST™	BLAST™	♦	♦	♦
 PGM-FI	Geprogrammeerde Brandstofinjectie	♦	♦	♦
 ECOmo	ECOmo	♦	♦	♦
 Honda iST®	Honda iST®	♦	♦	♦
 Elektrische Start	Elektrische Start	♦	♦	♦
 Power Trim and Tilt	Power Trim and Tilt	♦	♦	♦
 Motorbescherming en Beveiliging	Motorbescherming en Beveiliging	♦	♦	♦
 NMEA 2000®	NMEA 2000®	♦	♦	♦
 Counter Rotatie	Counter Rotatie	♦	♦	
 Uitlaat door Schroefnaaf	Uitlaat door Schroefnaaf	♦	♦	♦
 Trolling Control Mode	Trolling Control Mode	♦	♦	♦
 Cruise Control	Cruise Control	♦	♦	♦
 Automatische Tilt	Automatische Tilt	♦	♦	♦
 Trim Support	Trim Support	♦	♦	♦

*BF150/BF135 met contra-rotatie beschikbaar.

BF100/BF80/BF60

AVONTUUR, VERSTERKT

Ervaar de perfecte balans tussen kracht en controle. Deze buitenboordmotoren bieden het vertrouwen en de snelle respons die u op het water nodig hebt, en dat alles in een veelzijdig ontwerp uit het middensegment. Met een opwindende acceleratie, uitstekende brandstofefficiëntie en nauwkeurige besturing wordt elke tocht soepel en onvergetelijk.



SPECIFICATIES IN EEN OOGOPSLAG

BF100/BF80

BF60

MOTOR

4 CILINDERS

3 CILINDERS
12 KLEPPEN

CILINDERINHOUD

1.496 CM³998 CM³

GEWICHT

VANAF 165 KG

VANAF 110 KG

VERMOGEN

TUSSEN
80-100 HP

60 HP

PERFECT VOOR KLEINERE BOTEN DIE MEER VERMOGEN
NODIG HEBBEN

BRANDSTOFVERBRUIK

	Motortoeental (omw/min)	Snelheid (knot)	Brandstof- verbruik (l/h)
	650	2,0	0,9
	1.000	2,5	1,5
	1.500	4,3	3,3
	2.000	5,5	5,7
	2.500	7,1	8,1
ECOmo	3.000	13,0	10,0
	3.500	17,0	12,3
	4.000	21,2	16,8
	4.500	25,5	20,1
	5.000	29,5	26,0
	5.500	33,0	32,4
	5.900	36,8	36,0

Highfield H54 - BF100
2 Personen - Kalme zee

BF100-60



VOORDELEN VAN HET ASSORTIMENT

COMPACT ONTWERP, KRACHTIGE PRESTATIES

Deze serie is uitgerust met het BLAST™-systeem van Honda en levert een krachtig koppel bij lage toerentallen en een snelle acceleratie, zodat u in een mum van tijd uw optimale snelheid bereikt en uw favoriete plekje op het water kunt bereiken.

SLIMME PRESTATIE & TECHNOLOGIE

Alle modellen zijn voorzien van geavanceerde PGM-FI-brandstofinjectie en ECOmo-verbrandingsregeling wat zorgt voor een soepelere vermogensafgifte en een efficiënt brandstofverbruik bij kruissnelheden.

ROBUUST STAARTSTUK

Innovatieve techniek in glinsterend zilveren behuizing. Ons gepatenteerd dubbel-seal proces creëert een gladde aluminium buitenkant die geanodiseerd, geprimed en geveerd wordt voordat we eindigen met een heldere toplaag van UV-beschermende lak.



SPECIFICATIES

	BF100	BF80	BF60
Type	OHC - 4 cilinders VTEC™ 16 kleppen (100) 16 kleppen (80)		OHC - 3 cilinders 12 kleppen
Cilinderinhoud (cc)	1.496		998
Boring x Slag (mm)	73 x 89,4		73 x 79,5
Volgas Toerenbereik	5.500 - 6.300		5.000 - 6.000
Nominaal Vermogen [kW (PK)]	73,6	58,8	44,1
Overbrengingsver- houding	2,33:1		2,07
Oplaadcapaciteit (A)	35		17
Spiegelhoogte (mm)	L: 537 X: 664		521
Drooggewicht (kg)	LRTU: 166* XTRU: 172*	LRTU: 165* XTRU: 171*	110**
Motor trim en tilt	Elektrische trim en tilt systeem		
Lengte (mm)	742		777
Breedte (mm)	459		417
Hoogte (mm)	L: 1.576 X: 1.703		1.397
Dubbele installatie hart tot hart in (mm)	660		582

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

VTEC™	VTEC™	♦		
BLAST™	BLAST™	♦	♦	♦
PGM-FI	Geprogram- meerde Brandstofinjectie	♦	♦	♦
ECOMO	ECOMO	♦	♦	♦
	Multifunc- tionele Stuurhendel***	♦	♦	♦
	Elektrische Start	♦	♦	♦
	Power Trim and Tilt	♦	♦	♦
	Motorbes- cherming en Beveiliging	♦	♦	♦
	NMEA 2000®	♦	♦	♦
	Uitlaat Door Schroefnaaf	♦	♦	♦

*Gewicht inclusief aluminium schroef (3kg).

**Gewicht inclusief schroef.

***Optioneel.

BF50/BF40/BF30

COMPACT, LICHT EN KRACHTIG

Met de juiste vermogen-gewichtsverhouding levert deze vederlichte en wendbare buitenboordmotor opwindende acceleraties en een indrukwekkende brandstofefficiëntie, zodat je elke golf met gemak kunt trotseren. Je kunt er zeker van zijn dat we veel innovatie in deze compacte omkleiding hebben gestopt, elke technologische vooruitgang maakt een dag op het water net zo plezierig als een vers gevangen feestmaal.



SPECIFICATIES IN EEN OOGOPSLAG

BF50/40/30

MOTOR

3 CILINDERS 6 KLEPPEN

CILINDERINHOUD

TUSSEN 552 CM³-808 CM³

GEWICHT

VANAF 77,5 KG

VERMOGEN

TUSSEN 30-50 HP

PERFECT VOOR KLEINE BOTEN EN RIBS

BRANDSTOFVERBRUIK

	Motortoeental (omw/min)	Snelheid (knot)	Brandstof- verbruik (l/h)
	850	2,2	0,9
	1.000	3,0	1,2
	1.500	3,6	1,8
	2.000	5,4	2,7
ECOmo	2.500	5,8	3,5
	3.000	6,8	4,8
	3.500	9,8	6,5
	4.000	15,7	8,0
	4.500	19,1	9,3
	5.000	22,0	13,1
	5.500	24,5	16,8
	6.000	27,2	20,7
	6.200	28,1	23,1

Ranieri 4XC H19CC - BF40
2 Personen - Kalm water



VOORDELEN VAN HET ASSORTIMENT

GESTROOMLIJNDE KRACHT, GEBOUWD OM TE PRESTEREN

Deze driecilinder buitenboordmotoren zijn ontworpen voor eenvoudig gebruik en een krachtig koppel bij lage toerentallen. Ze bieden een snelle gasrespons en een soepele vaart. Perfect voor compacte boten die hoge prestaties eisen zonder extra gewicht.

EFFICIËNTIE WAAROP U KUNT REKENEN

Met Honda's PGM-FI** brandstofinjectie en ECOmo-verbrandingsregeling zijn deze motoren gebouwd voor langere dagen op het water en lagere brandstofkosten. Stil, schoon en zuinig – ideaal voor betrouwbaar dagelijks gebruik.



SPECIFICATIES

	BF50	BF40	BF30
Type	OHC - 3 cilinders 6 kleppen		
Cilinderinhoud (cc)	808		552
Boring x Slag (mm)	70 x 70		61 x 63
Volgas Toerenbereik	5.500 - 6.000	5.000 - 6.000	
Nominaal Vermogen [kW (PK)]	36,8	29,4	22,1
Overbrengingsver- houding	2,08		
Oplaadcapaciteit (A)	17		10
Spiegelhoogte (mm)	S: 416 / L: 521		S: 431 / L: 552
Drooggewicht (kg)	SRTU: 96,0* LRTU: 98,0*		SRTU: 77,5* SHGU: 80,0* LRTU: 79,5* LHGU: 82,0*
Motor trim en tilt	Elektrisch trim- en kantelsysteem		Gas Assist Tilt Elektrisch Trim- en Kantel- systeem
Lengte (mm)	694		720 (Stuurhendel) 640 (Extern)
Breedte (mm)	390		375
Hoogte (mm)	L: 1.281 / X: 1.387		S: 1.195 L: 1.320
Dubbele installatie hart tot hart in (mm)	558		N/A

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

BLAST™	BLAST™	◆	◆	
PGM-FI	Geprogram- meerde Brandstofinjectie	◆	◆	
ECOMO	ECOMO	◆	◆	
	Multifunc- tionele Stuurhendel**	◆	◆	
	Elektrische Start	◆	◆	◆
	Power Trim and Tilt	◆	◆	◆
	Motorbes- cherming en Beveiliging	◆	◆	◆
	NMEA 2000®	◆	◆	
	Uitlaat Door Schroefnaaf	◆	◆	◆
	Afstands- bediening†			◆

*Gewicht inclusief schroef.

**Niet beschikbaar op BF30.

BF20/BF15/BF10/BF8

HET STERKE, RUSTIGE TYPE

Compact zonder compromissen. Onze ongelooflijk lichte motoren leveren een indrukwekkend vermogen van 15 of 20 pk met een tweecilinder buitenboordmotor die een soepelere, stillere vaart over meren, rivieren of zeeën belooft. Geef uw bijboot wat extra vermogen, een hulpmotor voor uw zeilboot of uw weekend wat meer plezier. Met slimme inklapbare handgreep is onze ultra-draagbare serie de perfecte krachtbron in zakformaat.



PERFECT VOOR KLEINE BOTEN EN RIBS OF VOOR
GEBRUIKERS OP ZOEK NAAR MAXIMALE DRAAGBAARHEID

VOORDELEN VAN HET ASSORTIMENT

DE PERFECTE ALLROUNDER

Makkelijk te vervoeren op het land, krachtig en intuïtief in het water. Met innovatieve toevoegingen zoals afstandsbediening en de optie van een elektrische start, is het gemakkelijk om de motor mee te nemen naar de kustlijn. En als je je lichtgewicht motor op een zwaardere boot wilt gebruiken, kun je het vermogen vergroten met een krachtigere propeller.

OVERTUIGEND STIL

Alle Honda-buitenboordmotoren bieden door onze geavanceerde technologie de gemoedsrust dat ze gemakkelijk starten, efficiënt werken, stil lopen en u nog minder reden geven om aan wal te blijven.

SPECIFICATIES IN EEN OOGOPSLAG

BF20/BF15/BF10/BF8

MOTOR

2 CILINDERS 4 KLEPPEN

CILINDERINHOUD

BETWEEN 350-222 CM³

GEWICHT

VANAF 42-46 KG

VERMOGEN

TUSSEN 8-20 HP

BF20-8





SPECIFICATIES

	BF20	BF15	BF10	BF8
				
Type	OHC - 2 cilinders 4 kleppen			
Cilinderinhoud (cc)	350		222	
Bore x Stroke (mm)	59 x 64		58 x 42	
Volgas Toerenbereik	5.000 - 6.000	4.500 - 5.500	5.000 - 6.000	4.500 - 5.500
Nominaal Vermogen [kW (PK)]	14,7	11,0	7,4	5,9
Overbrengingsverhouding	2,08		2,33	
Oplaadcapaciteit (A)	12A (Elektrisch) 6A (Repeteerstarter)			
Spiegelhoogte (mm)	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X alleen voor BF15 en BF10)			
Drooggewicht (kg)	SHU: 46,5* / SHSU: 49,0* SRU: 49,5* / SRTU: 57,0* LHU: 49,5* / LHSU: 52,0* LRU: 51,0* / LRTU: 58,5* XRTU: 61,0 (15)*		SHU: 42,0* / SRU: 46,0* LHU: 44,5* / LRU: 48,5* SHSU: 45,5* / LHSU: 48,0* XRUU: 52,5* (10)	
Motor trim en tilt	Manual Tilt - 5 fasen Elektrisch Kantelsysteem		Manual Tilt - 5 fasen	
Lengte (mm)	650 (Stuurhendel) / 640 (Extern)		610 (Stuurhendel) / 600 (Extern)	
Breedte (mm)	350		345	
Hoogte (mm)	S: 1.110 / L: 1.240 X: 1.380 (15)		S: 1.105 / L: 1.235 X: 1.375 (10)	

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

PGM-IG	Door Honda Geprogrammeerde Ontsteking	◆	◆	◆	◆
	Elektrische Start	◆	◆	◆	◆
	Afstandsbediening	◆	◆	◆	◆
	Power Trim and Tilt	Alleen Power Tilt	Alleen Power Tilt		
	Uitlaat Door Schroefnaaf	◆	◆	◆	◆
	Motorbescherming en Beveiliging	◆	◆	◆	◆

*Gewicht inclusief schroef.

BF2.3

DRAAGBARE PRESTATIES

Kracht die zo draagbaar is dat u hem echt overal mee naartoe kunt nemen. Met een ergonomische draaggreep en inklapbare helmstok is de BF2.3 compact genoeg om achterin een auto te worden vervoerd, maar met de ondersteuning van Honda's wereldberoemde betrouwbaarheid geeft hij u het vertrouwen voor een spontaan avontuur.



SPECIFICATIES

Type	OHV - 1 cilinder 2 kleppen
Cilinderinhoud (cc)	57
Boring x Slag (mm)	45 x 36
Volgas Toerenbereik	5.000 - 6.000
Nominaal Vermogen [kW (PK)]	1,7
Overbrengingsverhouding	2,42
Spiegelhoogte (mm)	S: 418 / L: 571
Drooggewicht (kg)	SCHU: 13,5* LCHU: 14,0*
Motor trim en tilt	Manual Tilt - 4 fasen
Lengte (mm)	410
Breedte (mm)	280
Hoogte (mm)	S: 945 / L: 1.100

*Gewicht inclusief schroef.

DRAAGBARE PRESTATIES

HONWAVE LATTENBODEM (SE)

(VAN 2 M TOT 2,5 M)

De Honwaves met lattenbodem zijn compact en ultralicht, en perfect als bijboot of voor pleziertochtjes.

HONWAVE AIRDECK V-BODEM (IE)

(VAN 2,4 M TOT 3,8 M)

Deze opblaasboten zijn licht, snel en comfortabel. Hun diepe V-rompontwerp optimaliseert de prestaties aanzienlijk en zorgt voor maximale stabiliteit.

HONWAVE ALUMINIUM BODEM (AE)

(VAN 2,5 M TOT 4 M)

Honwave opblaasboten met aluminium bodem zijn ideaal voor vrijwel elke nautische activiteit. Robuust en klaar om te gaan, en met het extra grote drijfvermogen is soepel en veilig cruisen elke keer weer gegarandeerd.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

	Lichtgewicht	♦
	Geïntegreerde Draaghendel	♦
	Geïntegreerde Brandstoftank	♦
	Repeteer-starter	♦
	360° Sturen	♦
	Spaninrichting Gasklep	♦

honwave

PAK DIE GOLF

Ons stijlvolle nieuwe assortiment Honwave opblaasboten is licht, draagbaar en gebruiksvriendelijk. De boten zijn gemaakt van de hoogste kwaliteit marine-pvc en zijn sterk, duurzaam en bestand tegen de zwaarste omstandigheden.



SPECIFICATIES

Type	Totale Lengte (cm)	Totale Breedte (cm)	Binnen-lengte (cm)	Binnen-breedte (cm)	Diameter Tube (cm)	Verpak-kingsgrootte (cm)	Netto Gewicht (kg)	Max Motorver-mogen (hp)	Passagierca-paciteit (Volwassenen / Kinderen)	Toelaat-baar Gewicht (kg)	Ruimten	Bodem	Categorie
------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	-------------------------	---	---------------------------	---------	-------	-----------

LATTEN (SE)

T20-SE3	202	144	121	61	40	107 x 60 x 32	27	4,3	2/-	250	3	Met latten	D
T25-SE3	250	156	153	68	43,5	112 x 60 x 34	34	6	3/-	440	3	Met latten	C

OPBLAASBAAR (IE)

T24-IE3	240	154	148	67	42,5	112 x 60 x 34	33	6	3/-	400	3 + Bodem (2)	Air V-bodem	D
T27-IE3	267	153	177	67	42,5	112 x 65 x 38	34	8	3/1	664	3 + Bodem (2)	Air V-bodem	C
T32-IE3	320	154	229	67	42,5	112 x 65 x 38	39	15	4/-	735	3 + Bodem (2)	Air V-bodem	C
T38-IE3	376	170	262	80	44	122 x 72 x 43	48	20	5/1	950	3 + Bodem (2)	Air V-bodem	C

ALUMINIUM (AE)

T25-AE3	250	156	153	68	43,5	112 x 65 x 38	45	6	3/-	440	3 + Kiel	Aluminium	C
T30-AE3	297	157	195,5	68	43	112 x 65 x 38	54	15	4/-	610	3 + Kiel	Aluminium	C
T35-AE3	353	171	244	80	45	122 x 72 x 43	73	20	5/-	700	3 + Kiel	Aluminium	C
T40-AE3	395	189	279	90	49	129 x 79 x 45	86	20	7/-	1.050	3 + Kiel	Aluminium	C

HONDA ORIGINELE ACCESSOIRES EN RIGGING ONDERDELEN


Originele Honda-accessoires zijn ontworpen, gemaakt en getest volgens dezelfde strenge normen als onze legendarische buitenboordmotoren. Zij zijn gemaakt om probleemloos op uw bestaande Honda-producten te passen, zodat u zich op belangrijkere dingen in het leven kunt concentreren: genieten op het water.



SCHROEF OPTIES



3-BLADS ALUMINIUM SCHROEF



ROESTVRIJ STALEN SCHROEF MET 3 BLADEN



ALUMINIUM SCHROEF MET 4 BLADEN



ROESTVRIJ STALEN SCHROEF MET 4 BLADEN

AANGEPASTE BEDIENINGSKNOPPEN

Onze nieuwe BF115-350 motoren beschikken over meerdere rigging opties, voor een gepersonaliseerde ervaring op het water. De modellen met iST (Intelligent Shift & Throttle) starten met één druk op de knop.

*Dit is alleen beschikbaar voor dual installaties, niet voor single installaties.



STARTKNOP



MEERVOUDIGE AANGEPASTE GEBRUIKERSINSTELLINGEN

METERS

Het multifunctionele display van Honda is verkrijgbaar in twee schermformaten: 4,3 en 7 inch. Het kleinere scherm geeft de bootsnelheid en het brandstofpeil weer (extra NMEA 2000®-sensoren vereist), evenals eventuele motorstoringen voor maximaal vier Honda NMEA 2000®-compatibele motoren.

Op beide schermen kunt u trim- en kantellimieten instellen, automatische trim-/kanteling activeren, cruisecontrol in de gaten houden, uitgebreide meldingen over motorstoringen ontvangen en eenvoudig de brandstoftank kalibreren.



7" MFD TOUCHSCREEN



NMEA DISPLAY



HONDA IMMOBILIZER

Alle nieuwe BF115-350 motoren uitgevoerd met iST kunnen worden uitgerust met de Honda immobilizer sleutel. Deze is zo ontworpen dat de motor niet te starten is als deze op afstandsbedienbare sleutel niet in de buurt is van de motor.

HONDA iST® (INTELLIGENT SHIFT & THROTTLE)

iST systeem is beschikbaar op alle BF115-350 modellen en zorgt voor uitstekende controle en een plug & play installatie. Het systeem biedt de bestuurder alle voorzieningen zoals instellen van hoger toerental, trolling mode, snelheid en trim synchronisatie voor zelfs 4 motoren.



FLUSH MOUNT
AFSTANDSBEDIENINGSHUIZEN
VOOR BF115 - BF350



TOP MOUNT
AFSTANDSBEDIENINGSHUIZEN
VOOR BF115 - BF350

WENDBAARHEID EN BESTURING

Honda's ergonomisch ontworpen stuurknuppels en afstandsbedieningshuizen zorgen voor een nauwkeurige en moeiteloze bediening.



MULTIFUNCTIONELE
STUURHENDEL
(BF60A & BFP60A)



MULTIFUNCTIONELE
STUURHENDEL
(BF40D & BF50D)



ZIJMONTAGE
AFSTANDSBEDIENING



FLUSH MOUNT
AFSTANDSBEDIENING



TOP MOUNT
AFSTANDSBEDIENING
(ENKEL)



TOP MOUNT
AFSTANDSBEDIENING
(DUBBEL)

NMEA KLOKKEN

Dankzij het NMEA 2000®-netwerk (datacommunicatie tussen motor en elektronica) is de 85 mm-displaymeter compatibel met Honda-motoren van BF40 tot BF350 en biedt hij NMEA 2000® - en analoge signalen voor brandstofpeil weergave, evenals een geïntegreerde GPS.

De 52 mm satellietmeter is ontworpen om rechtstreeks op het 85 mm hoofddisplay te worden aangesloten en kan via een smartphone-app worden geconfigureerd om het brandstofpeil, de trim, de koelvloeistoftemperatuur, de motoroliedruk of -temperatuur of de spanning weer te geven.



MULTIFUNCTIONELE
TOERENTELLERS



MULTIFUNCTIONELE
SNELHEIDSMETERS



ANALOGUE
BRANDSTOFMETER





SVH 52 SATELLITE
METER



SCH 85 SATELLITE
METER



ANALOGUE
TOERENTELLER

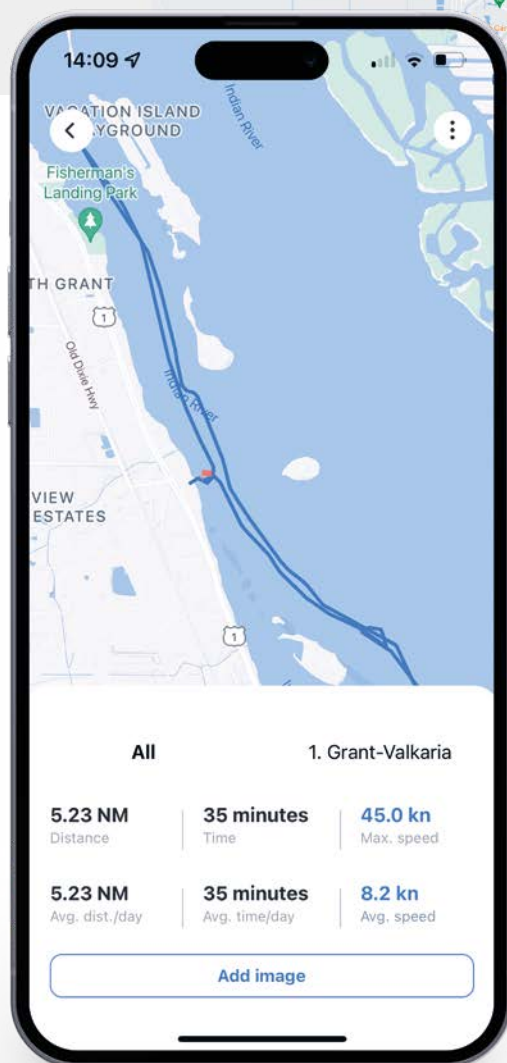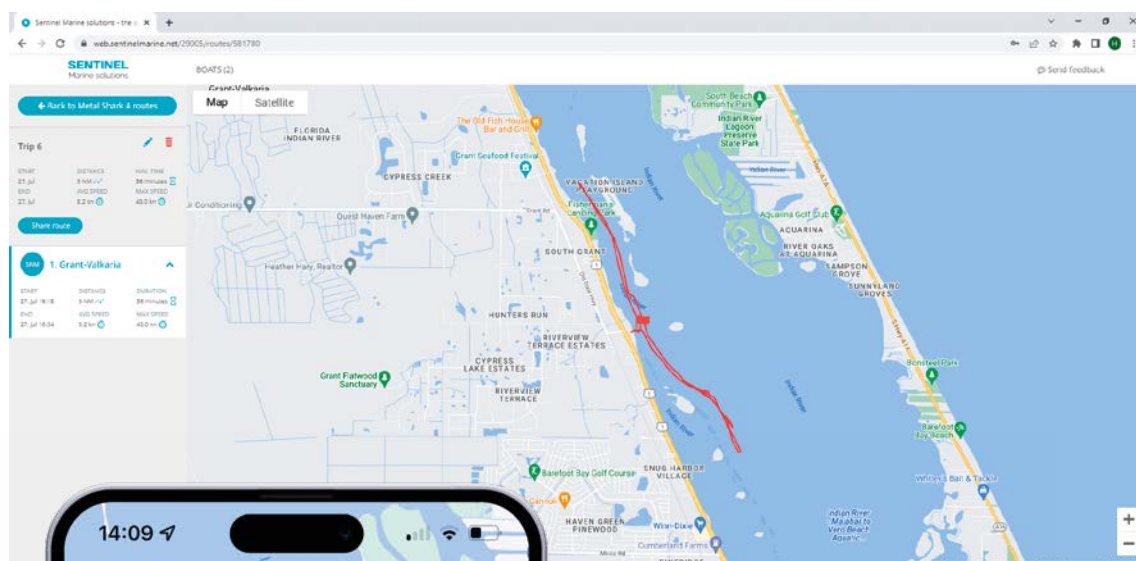

MARINE MONITOR*

Onze Marine Monitor geeft u de ultieme connectiviteit. U hebt toegang tot live informatie zoals motor-, snelheids- en batterijgegevens en booteigenaren kunnen zelfs bewegingen volgen en een waarschuwing ontvangen als hun boot afwijkt van een vooraf gedefinieerd "geofenced" gebied. Reisgegevens worden automatisch opgeslagen en kunnen op afstand worden bekeken via de smartphone app of webbrowser, zodat u gemakkelijk uw favoriete routes kunt delen met vrienden en familie, waar u ook bent. Altijd verbonden en in controle, of u nu op of uit van het water bent. Beschikbaar op NMEA 2000® motoren (BF40 - BF250).

*Een extra unit dient gemonteerd te worden voor het NMEA-systeem van de boot.



AVONTUUR OP HET WATER





MEER WETEN?

Download de Honda Marine app om ons volledige aanbod aan buitenboordmotoren en opblaasboten te ontdekken. Kies de motor die je leuk vindt, bekijk de technische specificaties en neem een 360° kijkje in het exterieur. Wij geven je onze aanbevelingen over welk model het beste past bij jouw behoeften en als je klaar bent om er in te duiken, dan kun je de dichtstbijzijnde dealer vinden.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



ZET IN OP KWALITEIT

De Honda 5 jaar verlengde garantie - wat houdt dat in?

De standaard garantieperiode voor de Marine producten van Honda bedraagt 5 jaar.

Uw voordeel: Uw zekerheid.

Is dat zo makkelijk?

Ja! De enige conditie is dat u de gebruikelijke inspectie- en onderhoudsbeurten laat uitvoeren volgens het instructieboekje bij een officiële Honda Marine dealer.

Uw voordeel: U houdt uw hoofd vrij voor andere zaken.

5 JAAR GARANTIE!

*De 5 jaar garantie geldt niet voor professioneel gebruik.



HONDA
MARINE

ADVENTURE ON *Water*



Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch

Crystal Building B unit 11.2
Rivium Boulevard 201-234
NL-2909 LK Capelle aan de IJssel
Nederland
www.honda.nl/marine

Deze specificatiedetails zijn niet van toepassing op een specifiek product dat wordt geleverd of te koop wordt aangeboden. De fabrikant behoudt het recht om op een dergelijk moment naar eigen goeddunken hun specificaties, inclusief kleuren, met of zonder melding, te veranderen. Dit kan betrekking hebben op zowel grote als kleine veranderingen. Er wordt echter al het mogelijke gedaan om de nauwkeurigheid van de bijzonderheden in deze brochure te verzekeren. Raadpleeg de dealer waarbij u uw bestelling plaatst over de specificaties van een specifiek product. Deze publicatie zal onder geen omstandigheid een aanbieding door het bedrijf aan een willekeurig persoon vormen. Alle verkopen die door de distributeur of dealer worden uitgevoerd, worden onderworpen aan de voordelen van de standaard verkoopvoorwaarden en garantie die door de distributeur wordt gegeven. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de nauwkeurigheid van de specificaties te verzekeren, worden brochures enkele maanden voor distributie samengesteld en afgedrukt waardoor wijzigingen in de specificaties of, in enkele gevallen, een bepaalde functie, niet in de brochures zijn opgenomen. Wij adviseren klanten daarom alle details met uw dealer te bespreken, vooral als de keuze voor een bepaald product gebaseerd is op een van de geadverteerde functies.

